


付属プレート
Plate of attachment

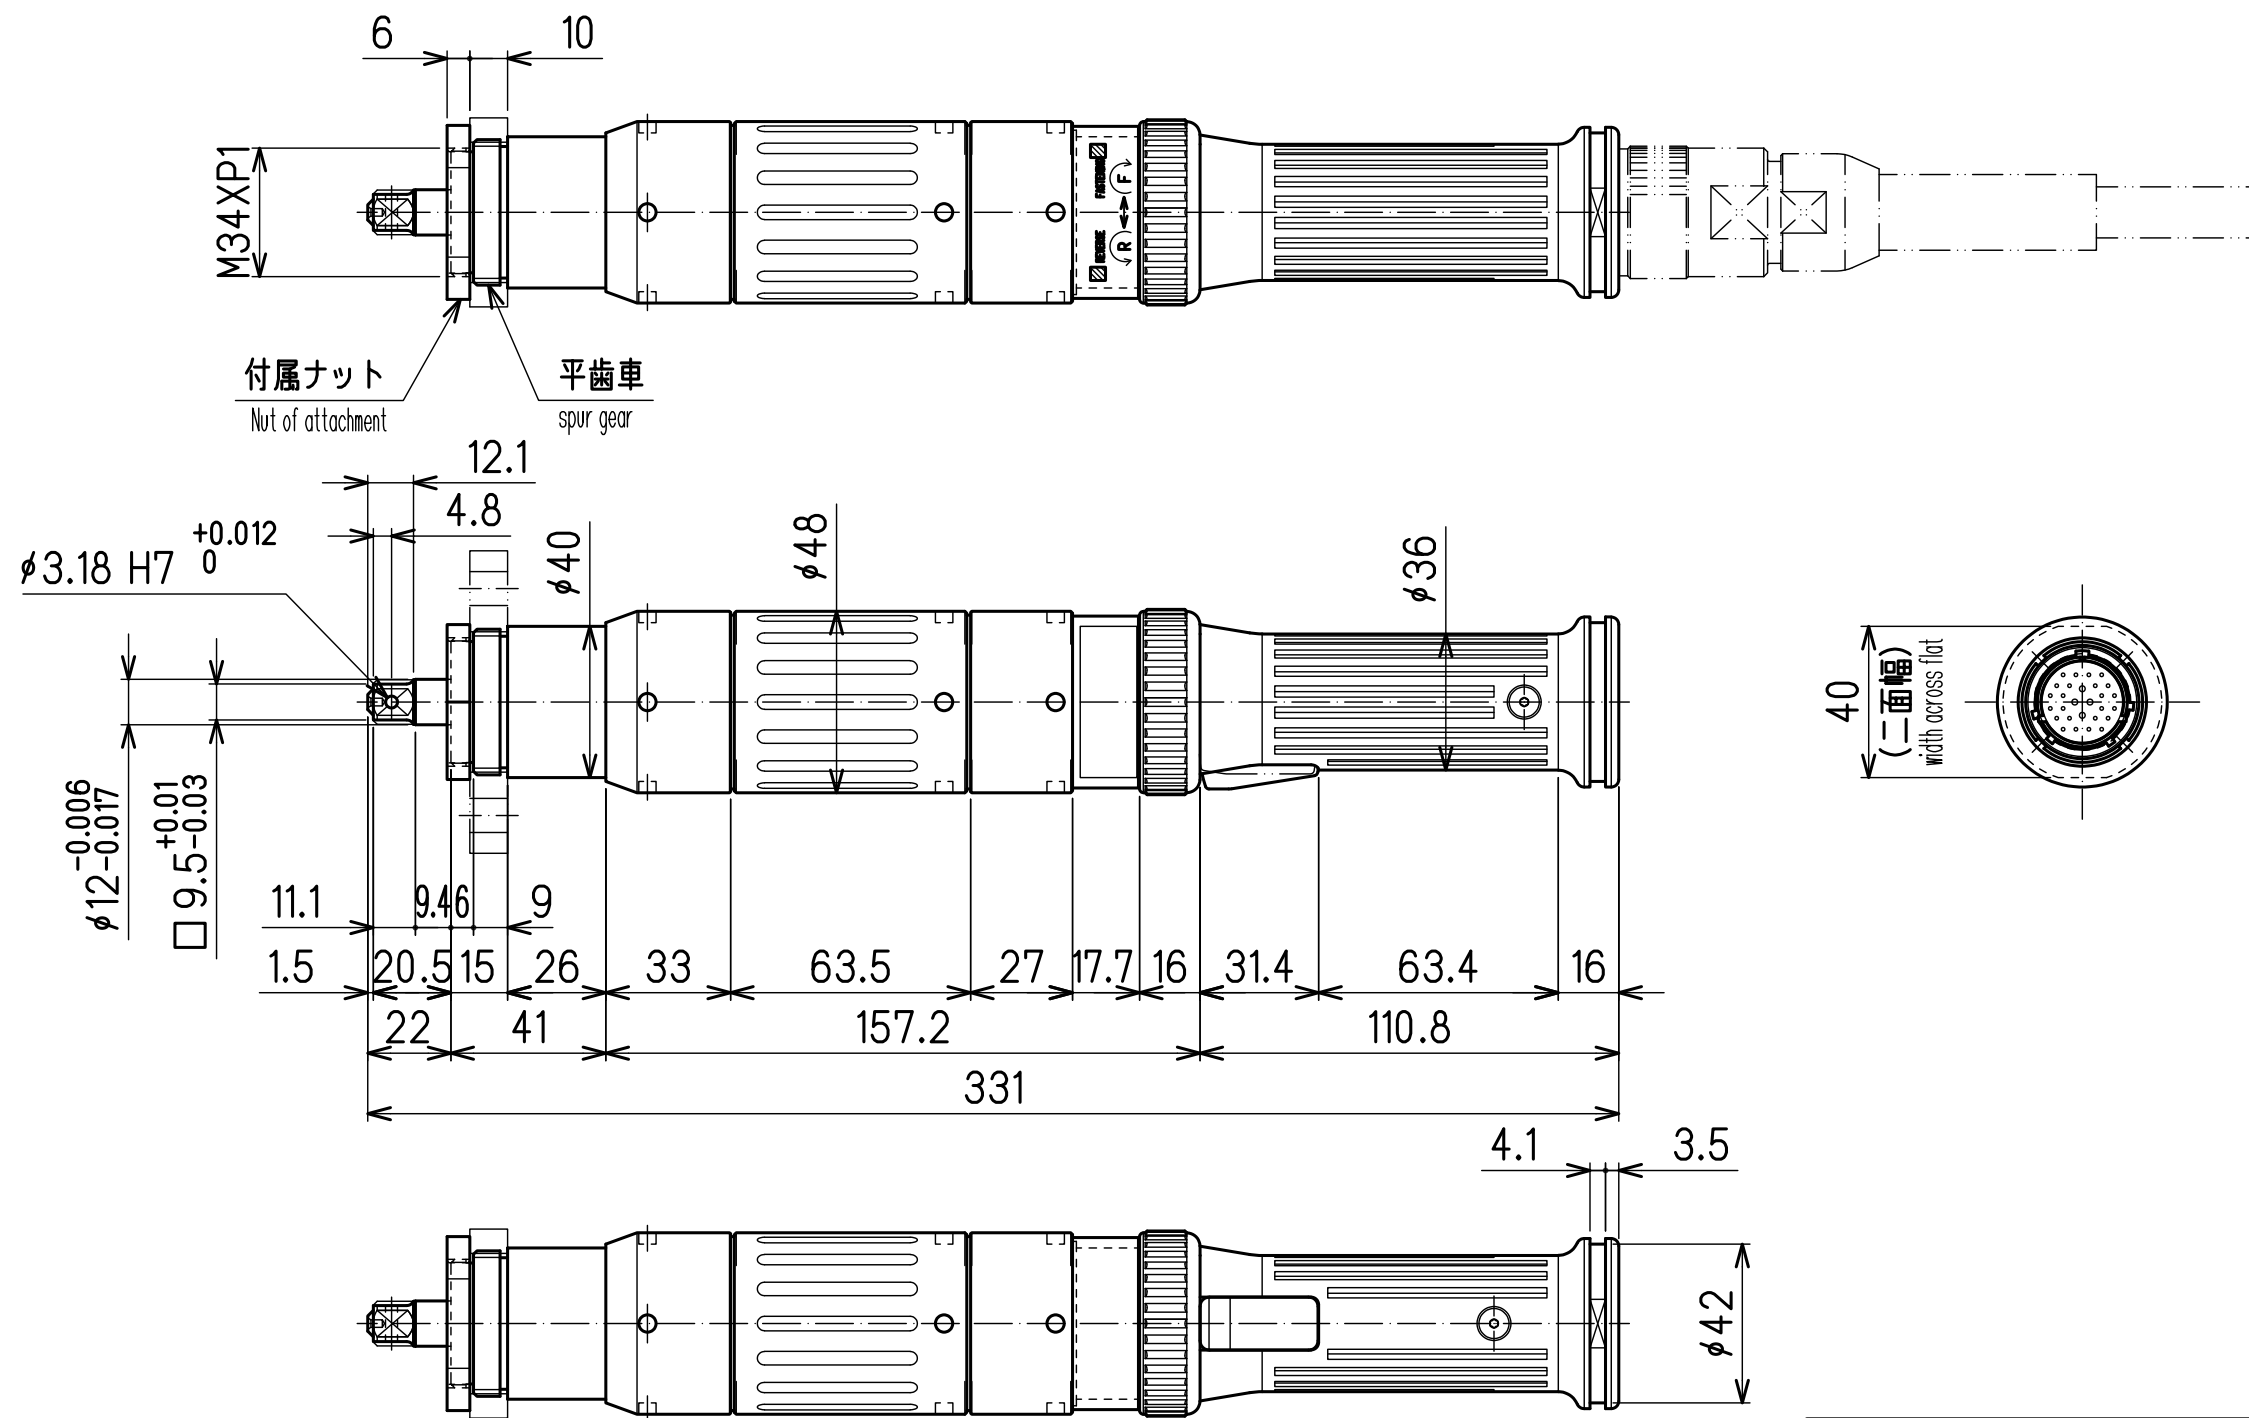

付属ナット
Nut of attachment

平歯車
spur gear

平歯車 (外歯車) 諸元表 spur gear (external gear) Specification	
歯形 Gear teeth	低歯 stub teeth
モジュール module	0.977
圧力角 pressure angle	20°
歯数 number of teeth	38
基準ピッチ円直径 pitch circle diameter	37.126 mm
歯先円直径 tip circle diameter	38.69 mm

ハンドナットランナー 諸元表 Hand Nutrunner Specification		
最大トルク (公称) Max. Torque	N·m	10.0
(伝達効率=90%, 熱低下=95%含む) (Transmission Efficiency=90%, Heat Effect=95% (5% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	1800
ツール重量 Weight	kgf	1.30

JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2017,08,30

NAME. 名称		SUB TITLE. 部分位置名	
HFT HAND NUTRUNNER		OUTLINE	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE. 図名	HFT-010M50-S1-20
資材	SCALE 1/2(A3)	DRAWING NO. 図番	DS-H011
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR. D. BY
	-	-	-