

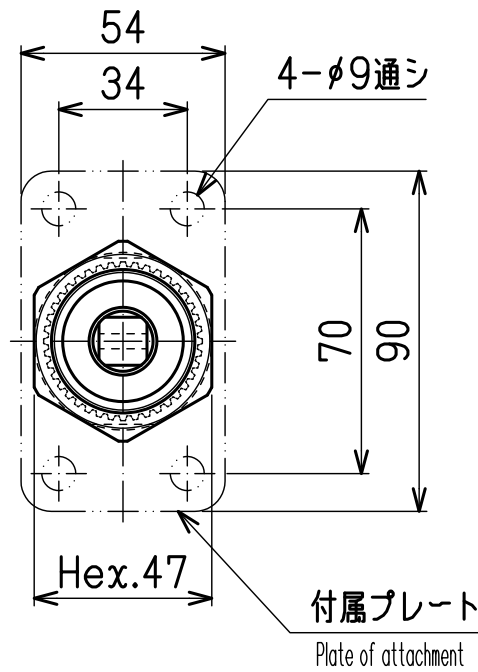
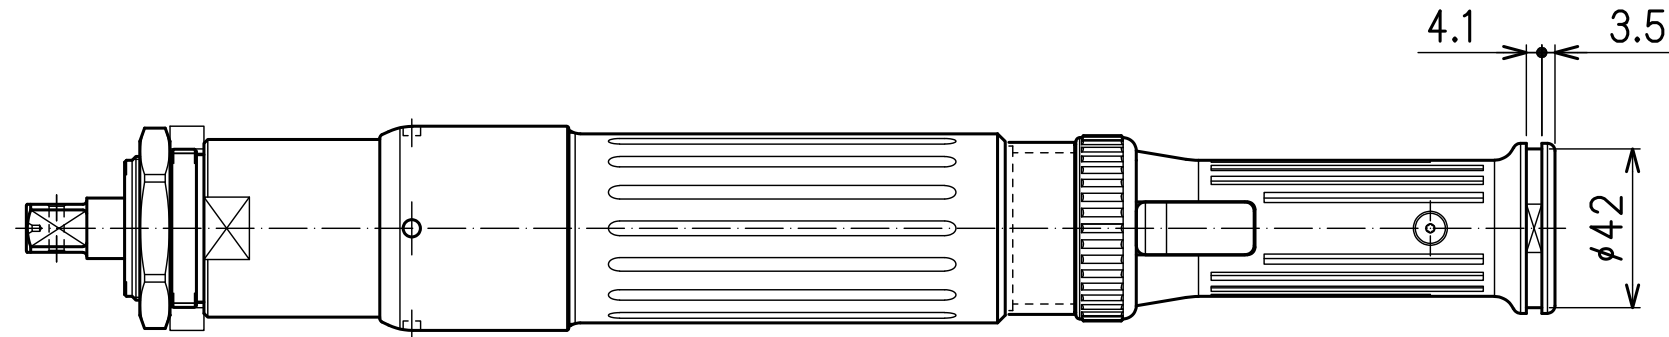


付属ナット
Nut of attachment

平歯車
spur gear

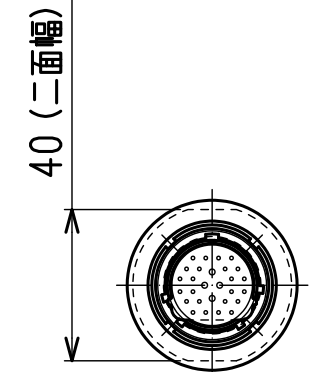

インボリュートスプライン
EXT-42x40x1.0x20° (α級)

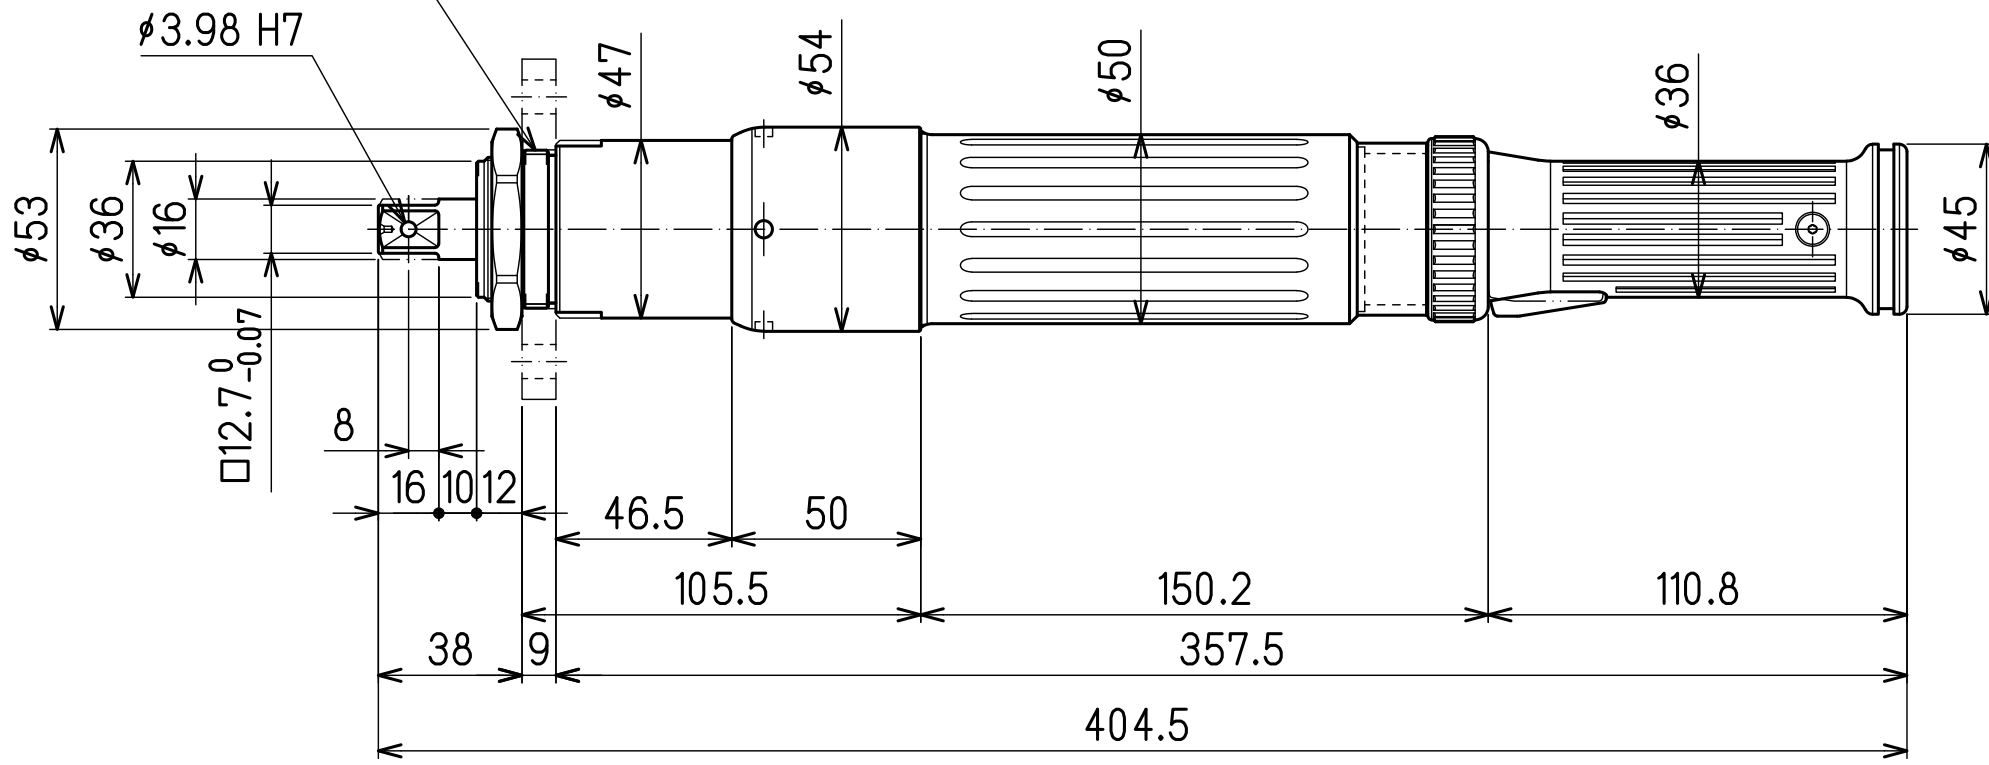

平歯車 (外歯車) 諸元表 spur gear (external gear) Specification	
歯形 Gear teeth	低歯 stub teeth
モジュール module	1.0
圧力角 pressure angle	20°
歯数 number of teeth	40
基準ピッチ円直径 pitch circle diameter	40.00 mm
歯先円直径 tip circle diameter	41.80 mm

ハンドナットランナー 諸元表 Hand Nutrunner Specification		
最大トルク (公称) Max. Torque	N·m	55.0
(伝達効率=94%, 熱低下=92%含む) (Transmission Efficiency=90%, Heat Effect=95% (5% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	861
ツール重量 Weight	kgf	(2.40)

SUB TITLE: 部分組立図名		JOB NO. 工事記号		AMT. 所要数 (個)		DATE.	
OUTLINE				1		2022,08,24	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3組	TITLE: 図名					
資材	○ SCALE 1/2 (A3)	HFT-055M120-S-20-GA					
製造	○ DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY	DRAWING NO. 図番			
				DS-H084			
				1/1			