

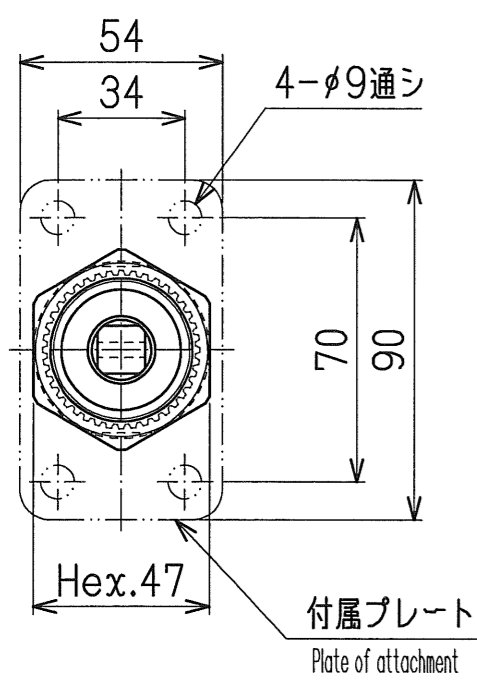


付属ナット
Nut of attachment

平歯車
spur gear

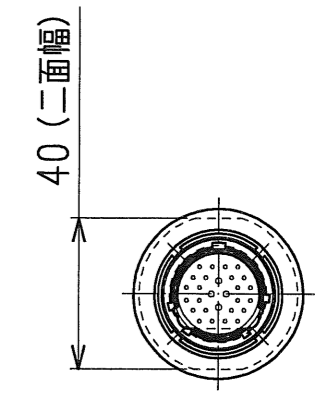


インボリュートスプライン
EXT-42x40x1.0x20° (a級)

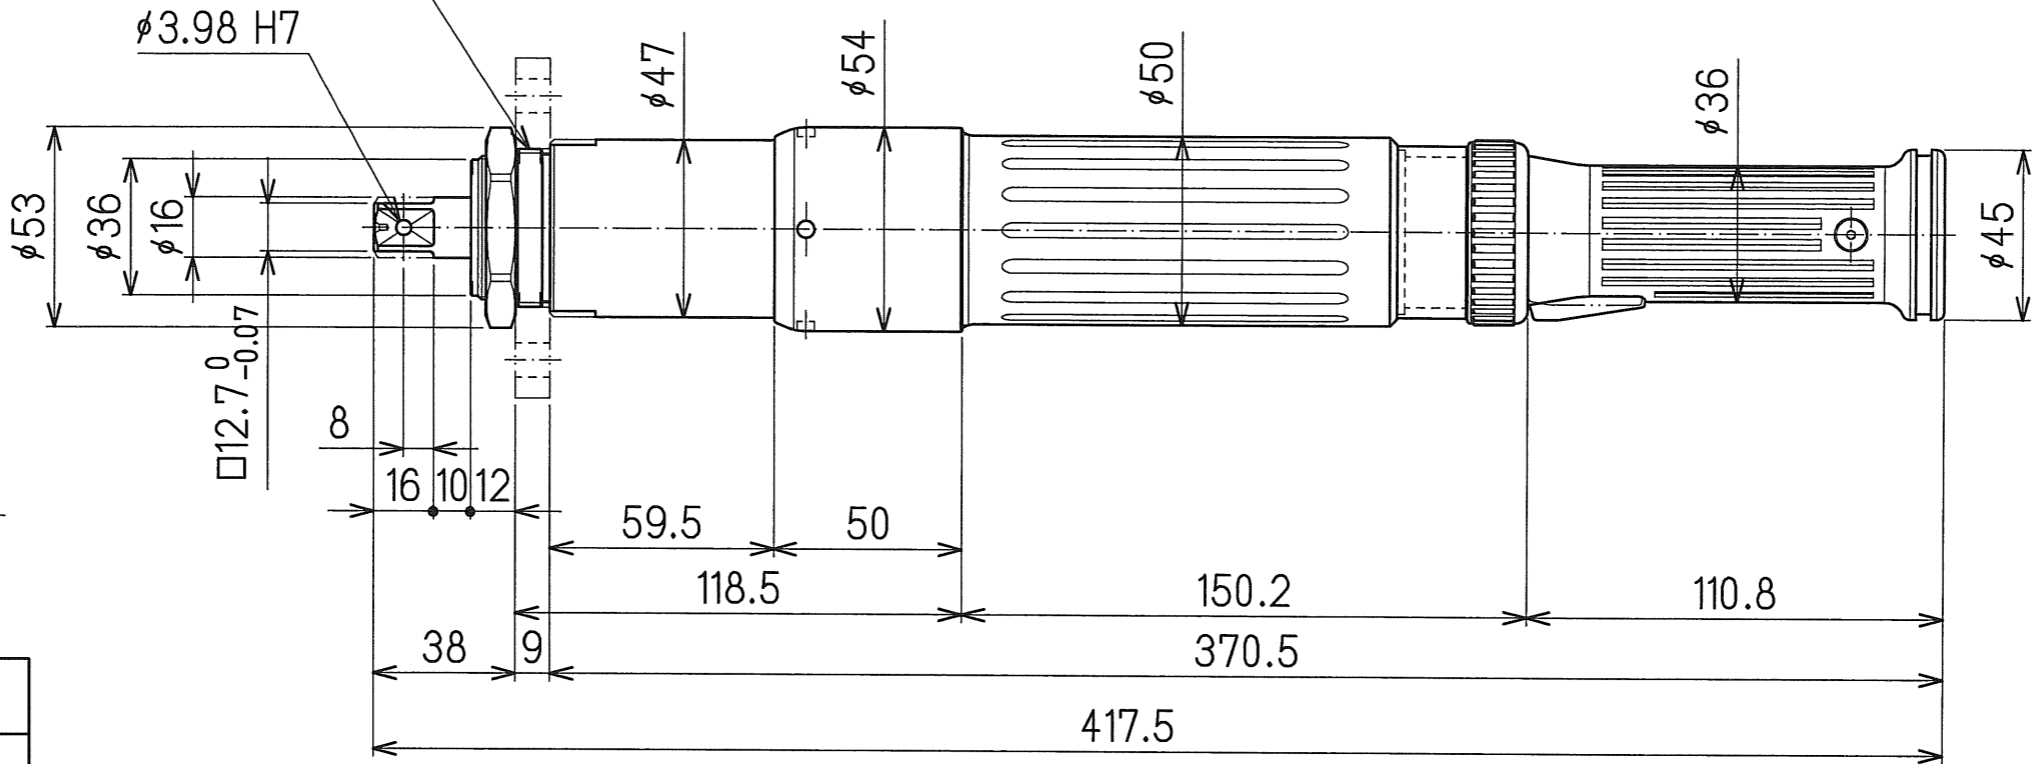

平歯車 (外歯車) 諸元表 spur gear (external gear) Specification	
歯形 Gear teeth	低歯 stub teeth
モジュール module	1.0
圧力角 pressure angle	20°
歯数 number of teeth	40
基準ピッチ円直径 pitch circle diameter	40.00 mm
歯先円直径 tip circle diameter	41.80 mm

ハンドナットランナー 諸元表 Hand Nutrunner Specification		
最大トルク (公称) Max. Torque	N·m	90.0
(伝達効率=94%, 熱低下=92%含む) (Transmission Efficiency=94%, Heat Effect=92% (5% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	488
ツール重量 Weight	kgf	(2.70)

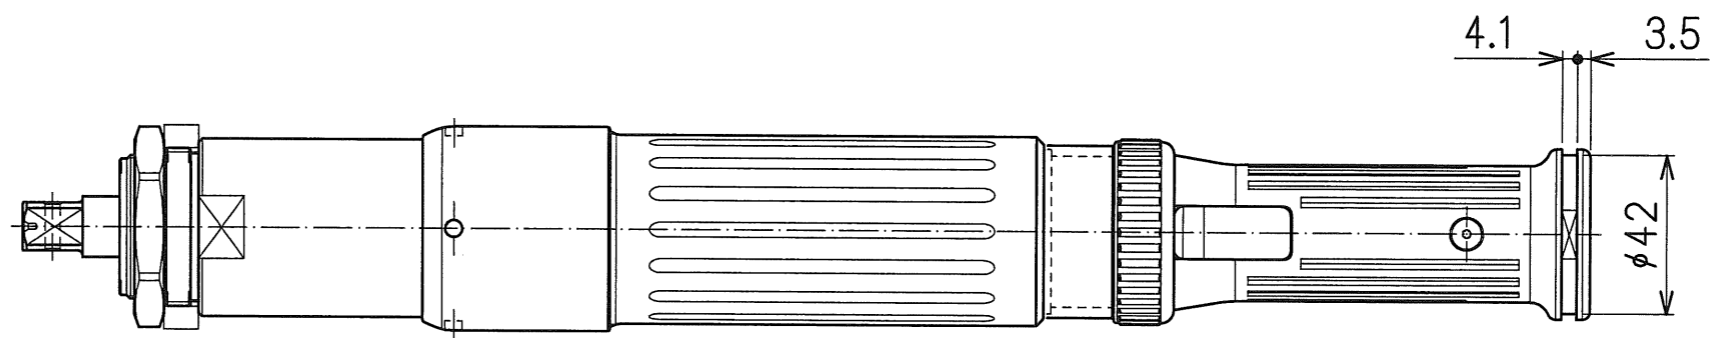

SUB TITLE, 部分組立名 OUTLINE		JOB NO. 工事記号	AMT. 所装数 (個) 1	DATE. 2017,01,25
配布先 3RD ANGLE PROJECT 第3組	TITLE, 図名 HFT-090M120-S-20			
資材 SCALE 1/2(A3)	DES. BY 小嶋		DRAWING NO. 図番 DS-H026	
製造	CHK. BY 細川	APPR. D. BY	1/1	