




平歯車 (外歯車) 諸元表 spur gear (external gear) Specification	
歯形 Gear teeth	低歯 stub teeth
モジュール module	1.25
圧力角 pressure angle	20°
歯数 number of teeth	40
基準ピッチ円直径 pitch circle diameter	50.00 mm
歯先円直径 tip circle diameter	52.50 mm

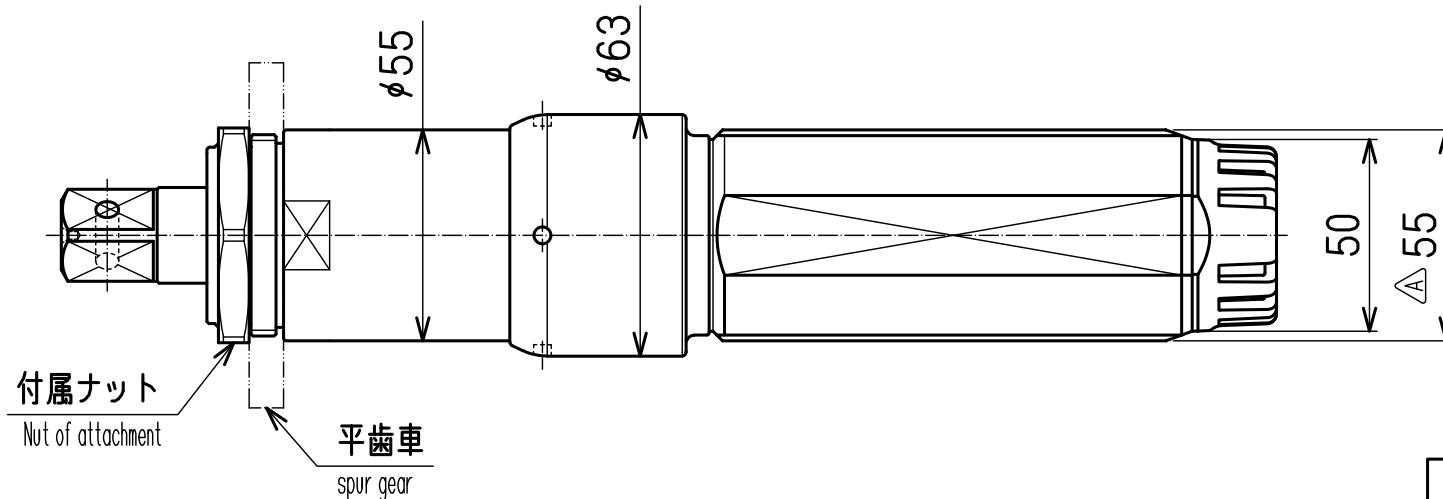

ハンドナットランナー 諸元表 Hand Nutrunner Specification		
最大トルク (公称) Max. Torque	N・m	200.0
(伝達効率=96%, 熱低下=92%含む) (Transmission Efficiency=96%, Heat Effect=92% (8% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	216
ツール重量 Weight	kgf	3.2

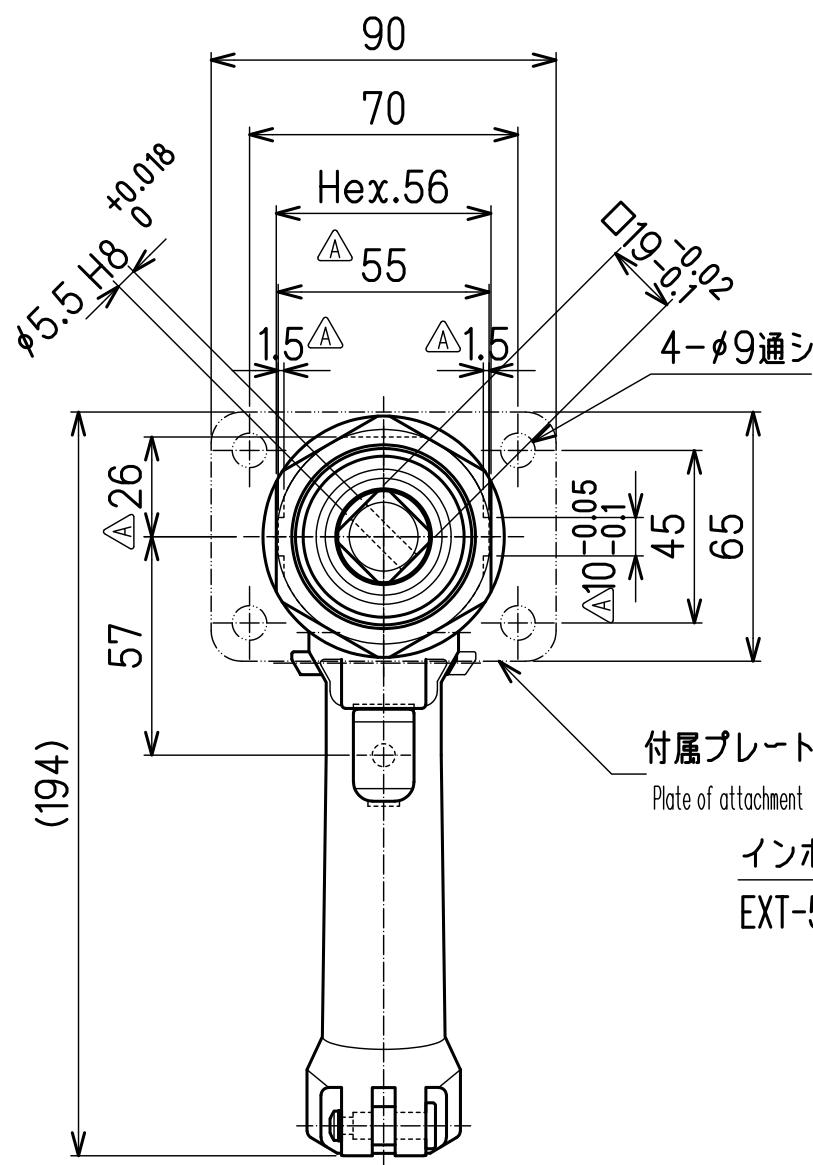

インボリュートスプライン
EXT-52.5×40×1.25×20° (α級)

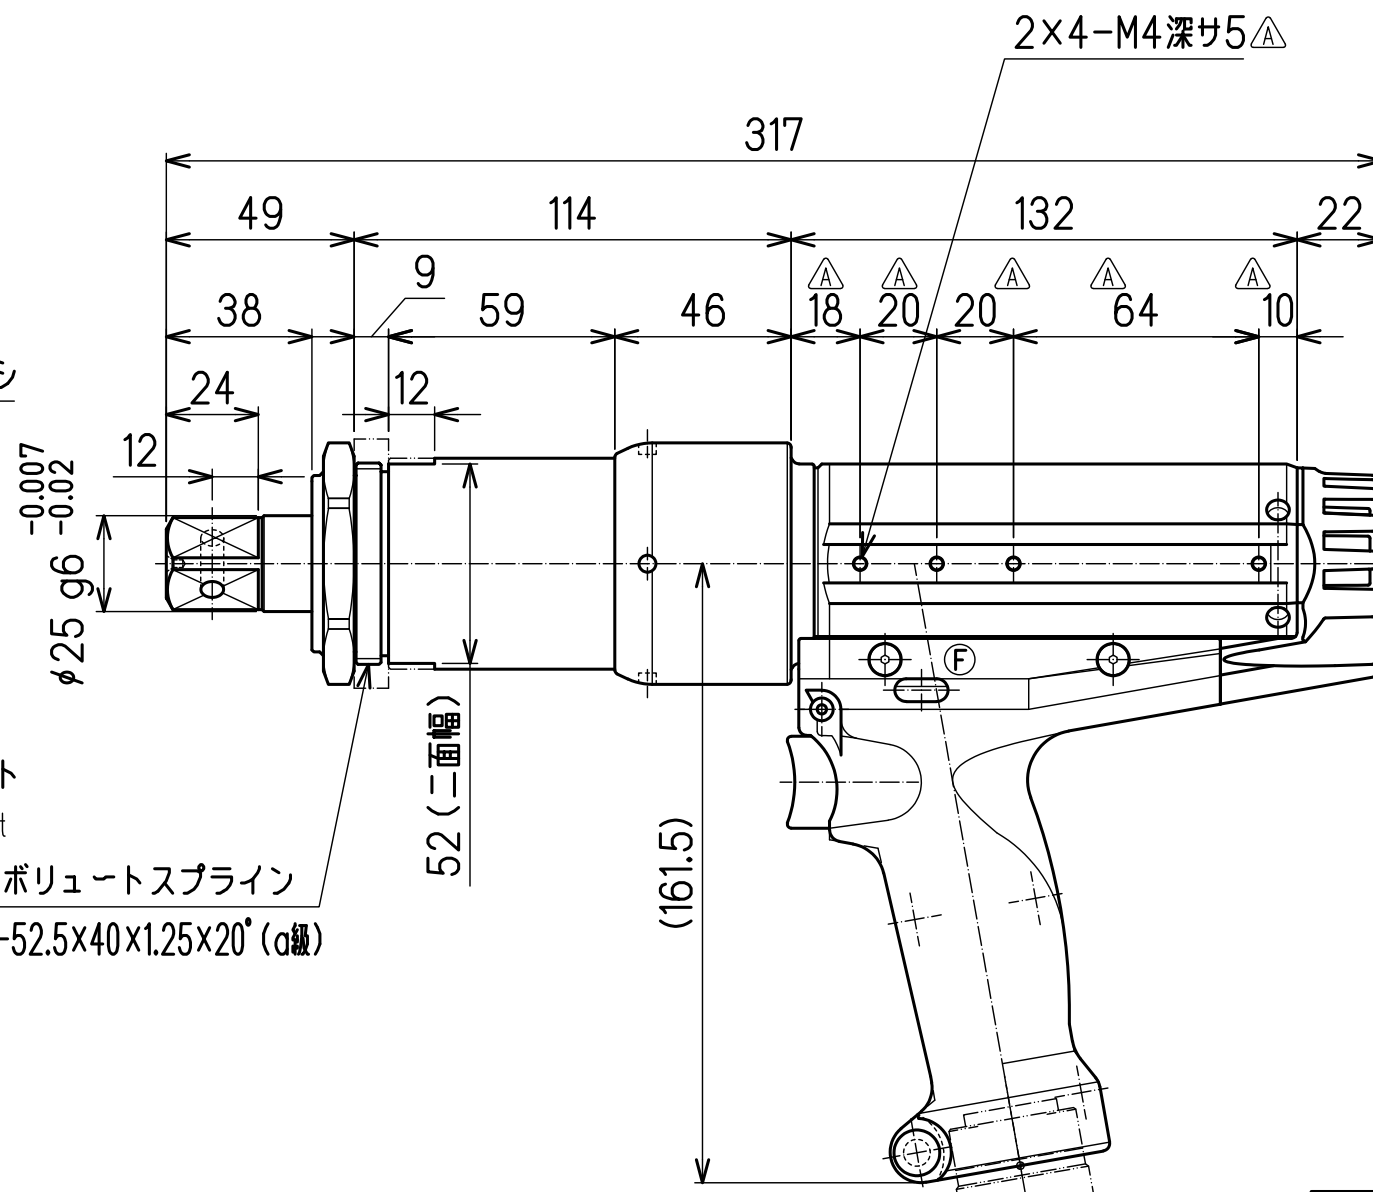

JOB NO. 工事記号	AMT. 所要数 (個)	DATE.
	1	2018,12,20

NAME. 名称
HFT HAND NUTRUNNER OUTLINE

配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE. 図名	HFT-200M120-P1
資材	SCALE 1/2 (A3)	DRAWING NO. 図番	DS-H044+A
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR. D. BY

1/1

△ 120Wピストル系フレーム共通化
リヤカバー形状変更
2021.11.18 加藤