
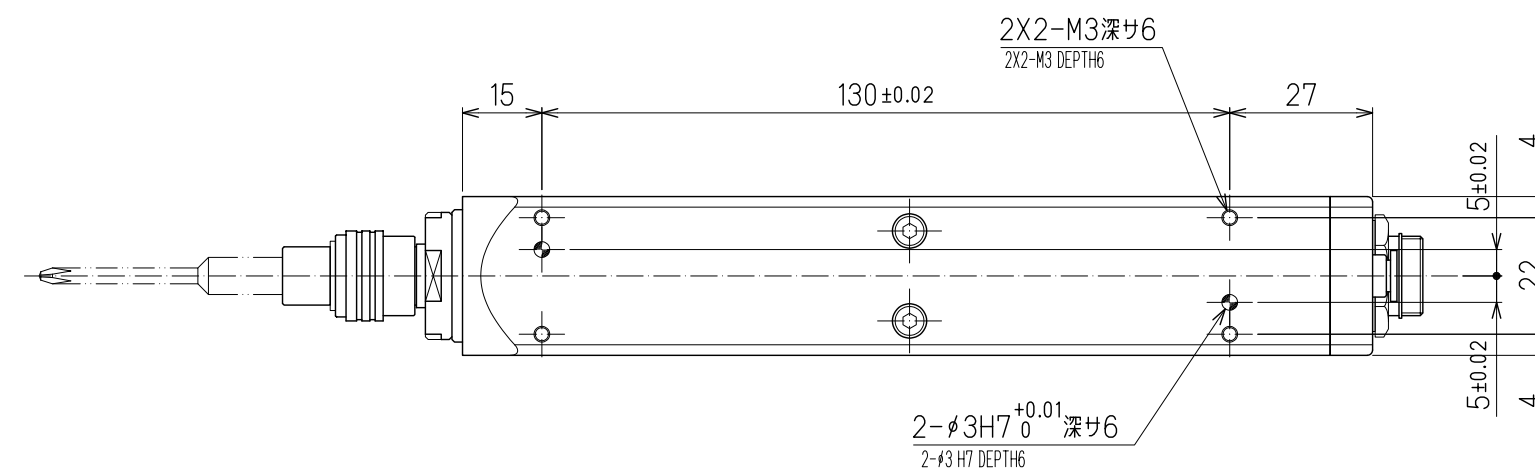
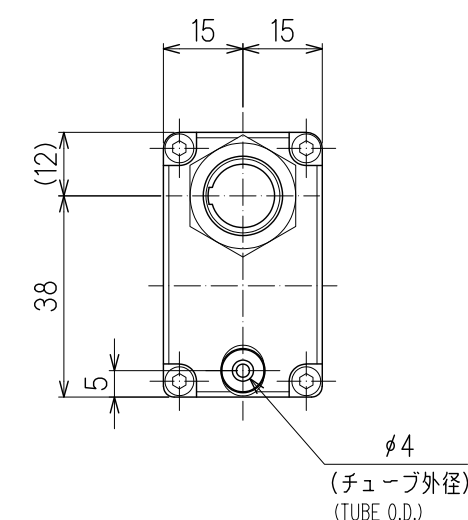


マイクロナットランナー 諸元表 Micro Nutrunner Specification		
最大トルク (公称) Max. Torque	N・m	1.6
(伝達効率=90%, 熱低下=95%含む) (Transmission Efficiency=90%, Heat Effect=95% (5% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	625 (937) input voltage DC24V (DC36V)
	r.p.m	1250 input voltage DC48V
ツール重量 Weight	g	680

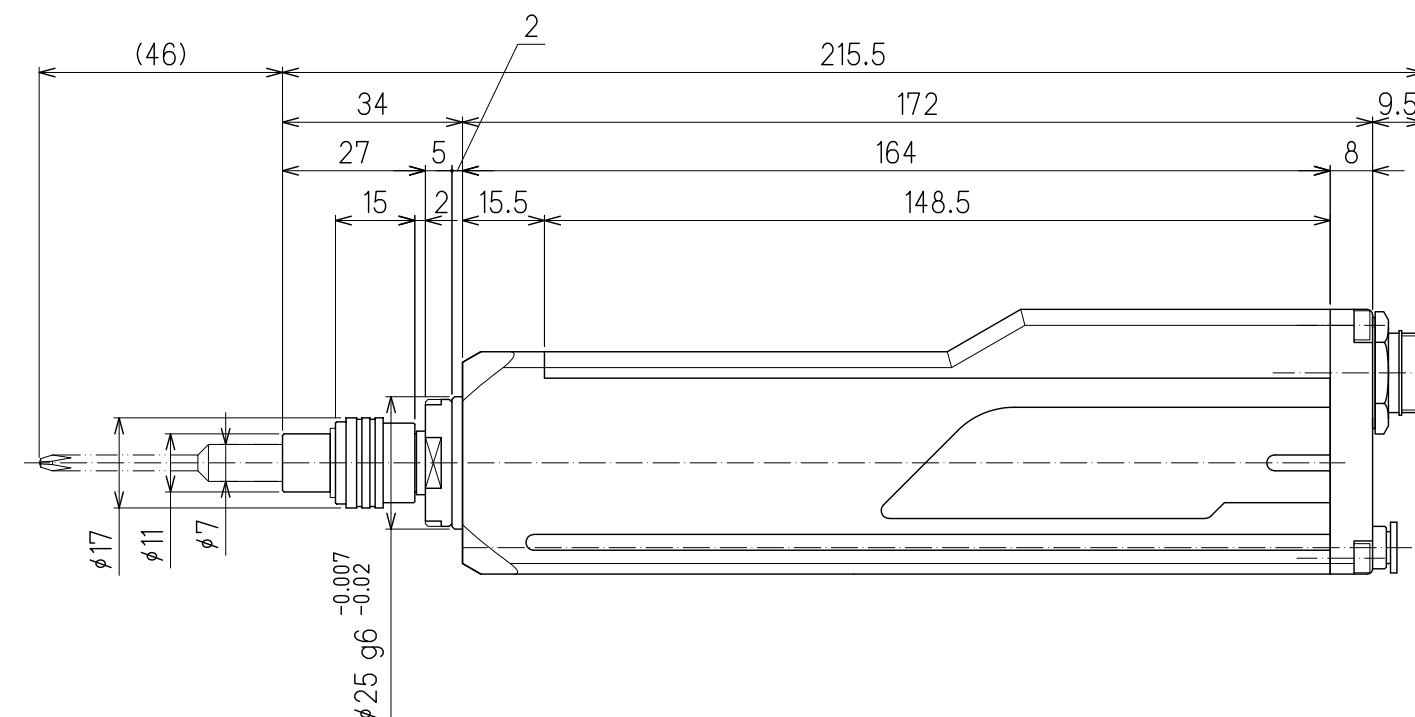

		JOB NO. 工事記号		AMT.所要数(個)		DATE.	
		JOB NO. 工事記号		AMT.所要数(個)		DATE.	
SUB TITLE. 部分組立品名		JOB NO. 工事記号		AMT.所要数(個)		DATE.	
OUTLINE				1		2019,10,2	
配布先		3RD ANGLE PROJECT 第3階段		TITLE. 図名			
資料		SCALE 1/1(A2)		MFT-160M10-S			
製造		DES. BY		CHK. BY		APPR'D. BY	
		—		—		—	
				DRAWING NO. 図番		1	
				DS-N063		/	