


給油窓
(GREASING POINT)

400st.

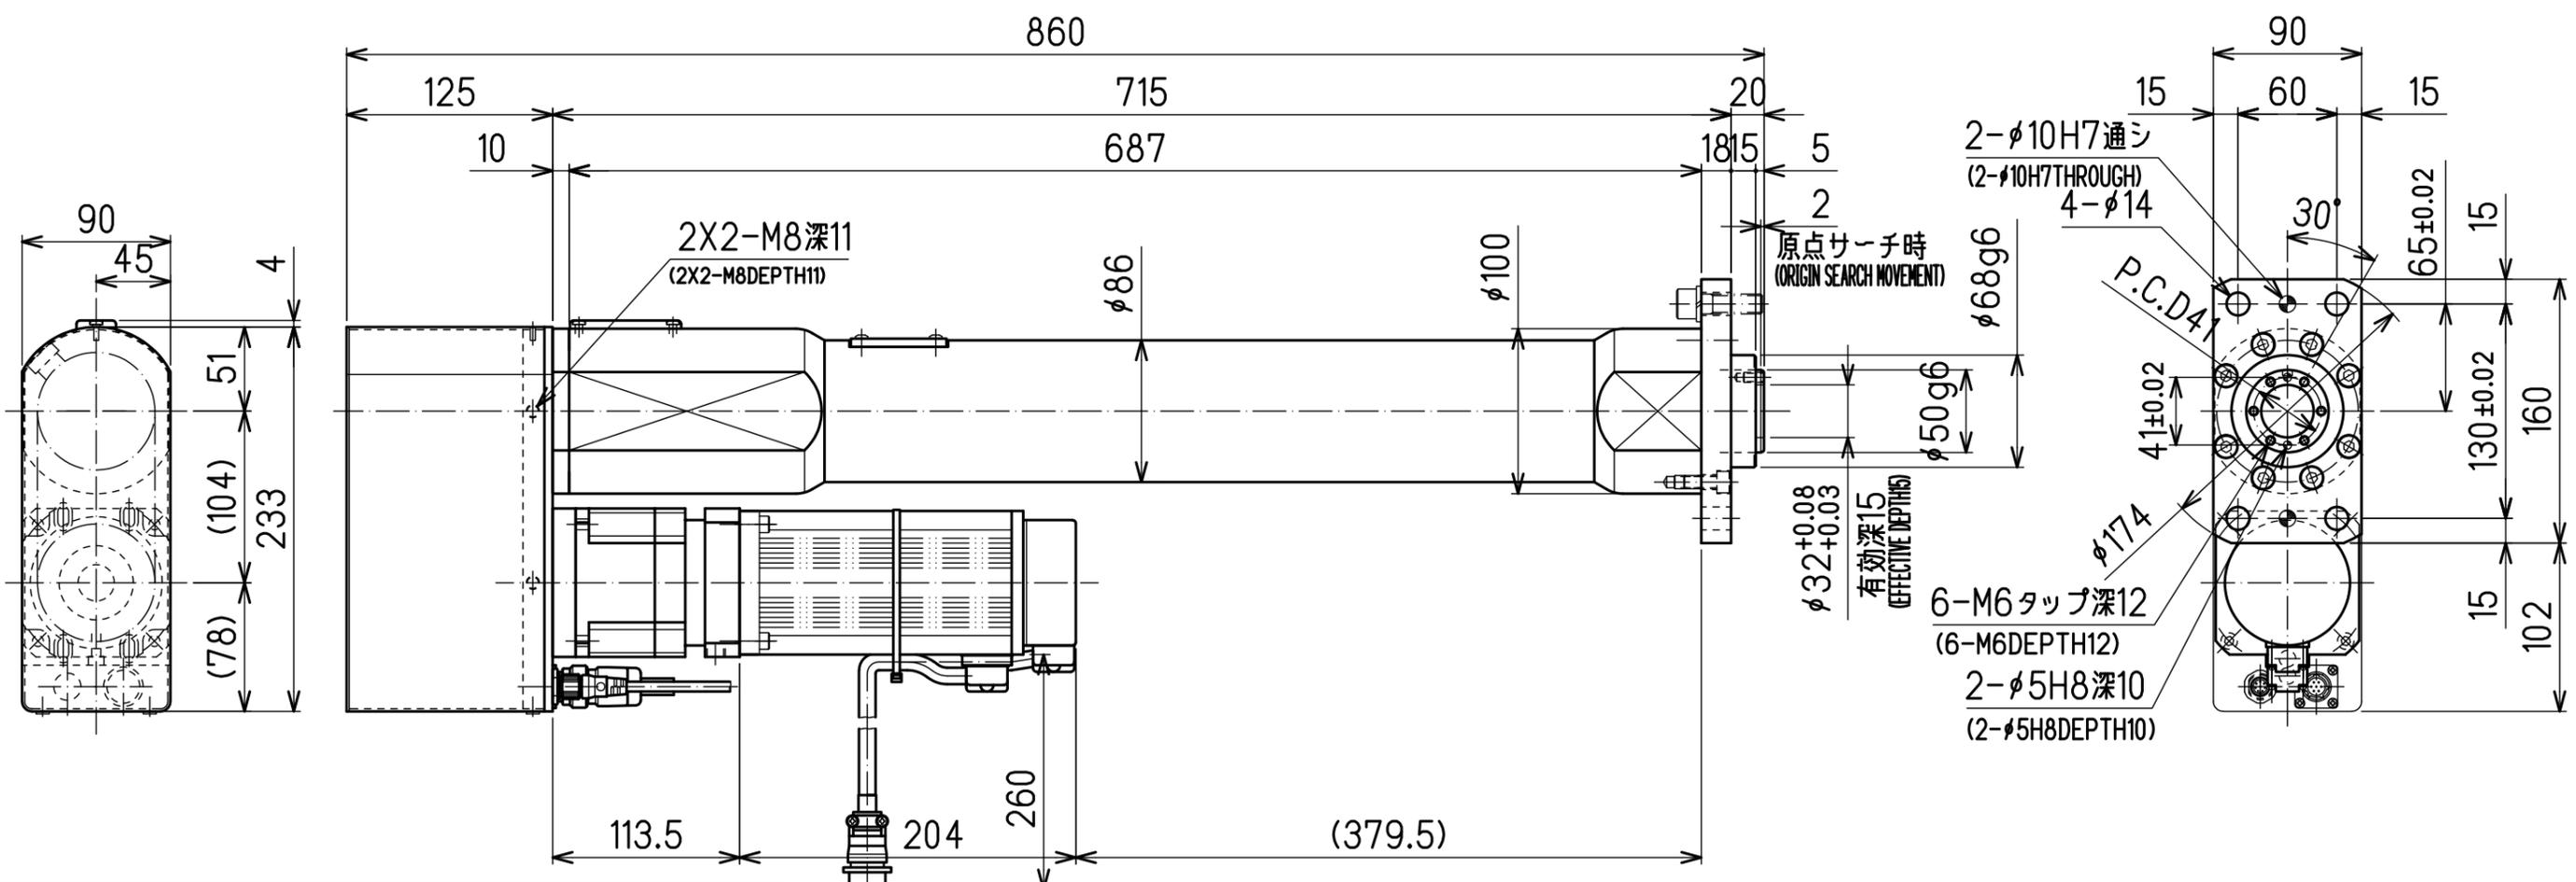

サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 TYPE	DPS-301R4J-40FB-CE	DPS-301R4J-40FB-CE-P
図番 DRAWING NO.	DS-P107	DS-P108
最大推力(公称) MAX. LOAD	30 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	10.8 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	250 mm/sec	←
ストローク STROKE	400 mm	←
ツール重量 WEIGHT	42.5 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY *1	3σ/X ≤ 1.5%	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY *1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM *2	0.161 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

*1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD
*2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

JOB NO. 工事記号		AMT. 所要数(個)	DATE.
			2024/04/23
NAME. 名称		SUB TITLE. 部分組立図名	
SLIMLINE SERVO PRESS		OUTLINE	
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3版	TITLE. 図名	DPS-301R4J-40FB-CE
資材	SCALE 1/4 (A3)		DPS-301R4J-40FB-CE-P
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY
	-	-	-
	DRAWING NO. 図番		
	DS-P107		1
	DS-P108		1