
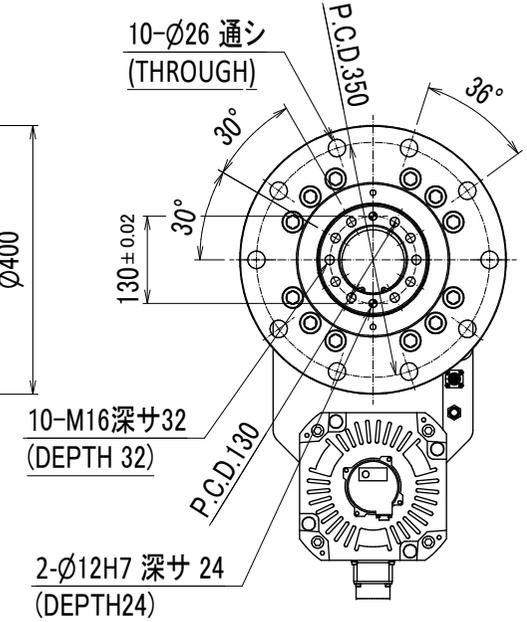
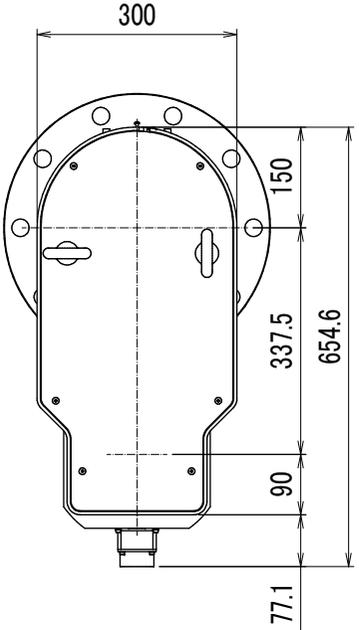


サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 MODEL	DPS-402X1E-30PB	DPS-402X1E-30PB-P
図番 DRAWING NO.	DS-P129	DS-P130
最大推力(公称) MAX. LOAD	400 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	400 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	60 mm/sec	←
ストローク STROKE	300 mm	←
ツール重量 WEIGHT	716 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	3σ/X ≤ 1.5%	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.09 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD  
 ※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

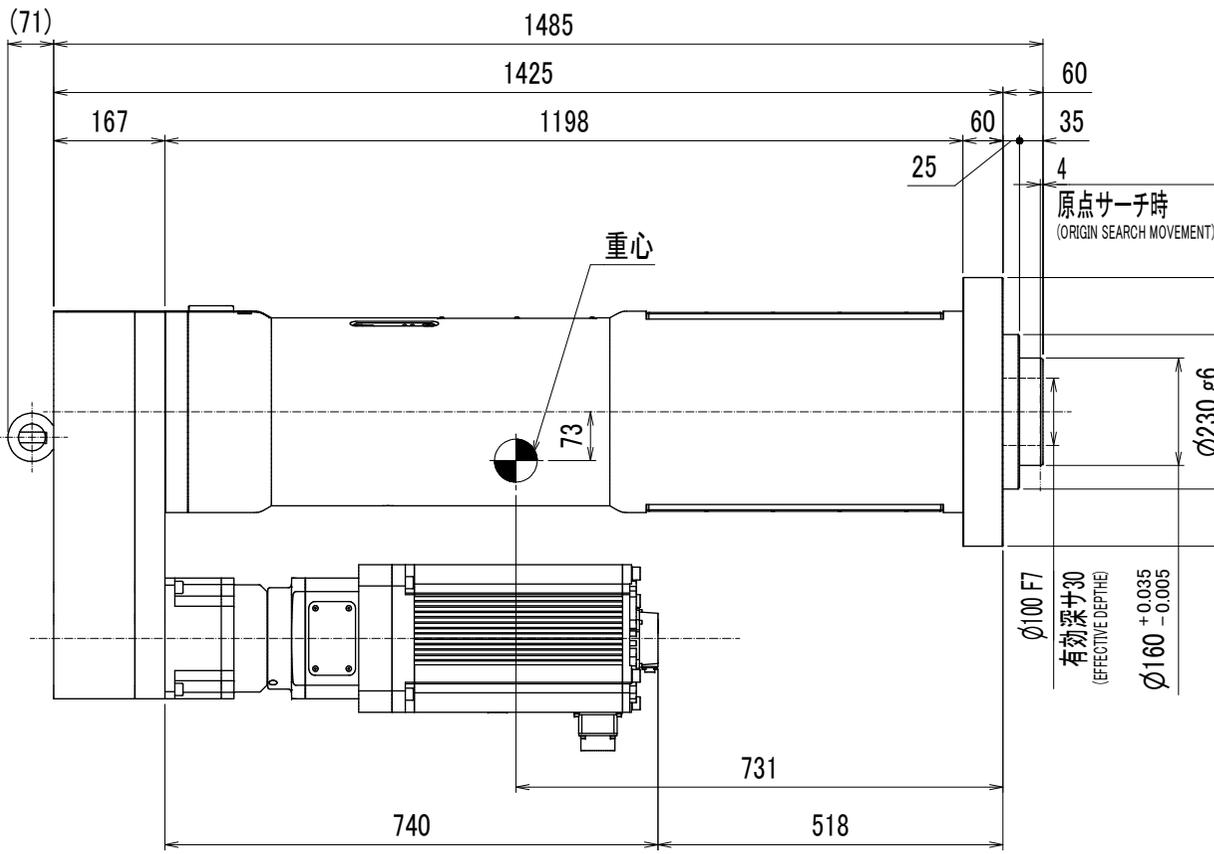

SUB TITLE/部分組図名 OUTLINE	JOB NO./製造番号	Q'TY/数量	DATE/日付 2024/06/24
----------------------------	--------------	---------	-----------------------

GENERAL TOLERANCE/一般公差	≤6	±0.1	配布先	3RD ANGLE PROJECT/第三角法	TITLE/図名 DPS-402X1E-30PB DPS-402X1E-30PB-P			
	6 < ≤30	±0.2	資材					
	30 < ≤120	±0.3	製造					
	120 < ≤400	±0.5						
	400 < ≤1000	±0.8						
			SCALE 1:8 A3	DES.BY/作成	CHK.BY/確認	APP'D.BY/承認	DRAWING NO./図番 DS-P129 DS-P130	1/1