

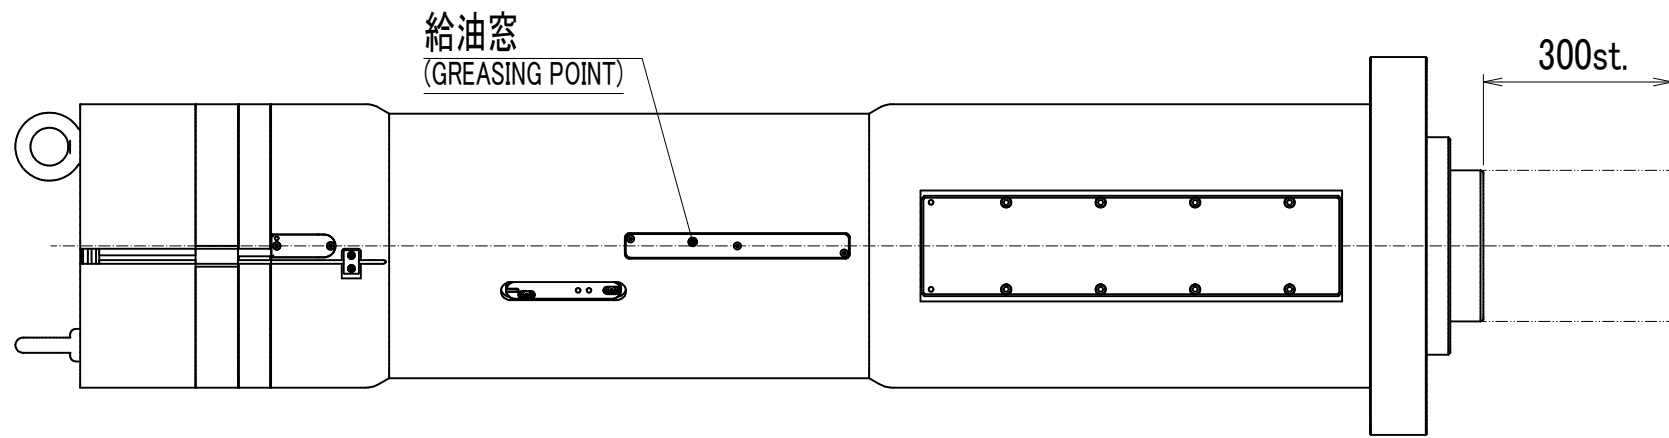
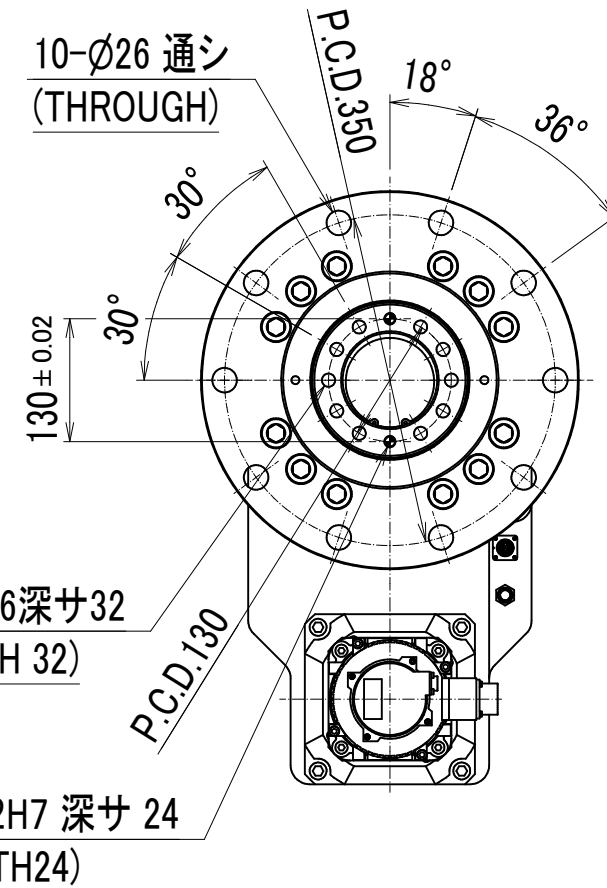


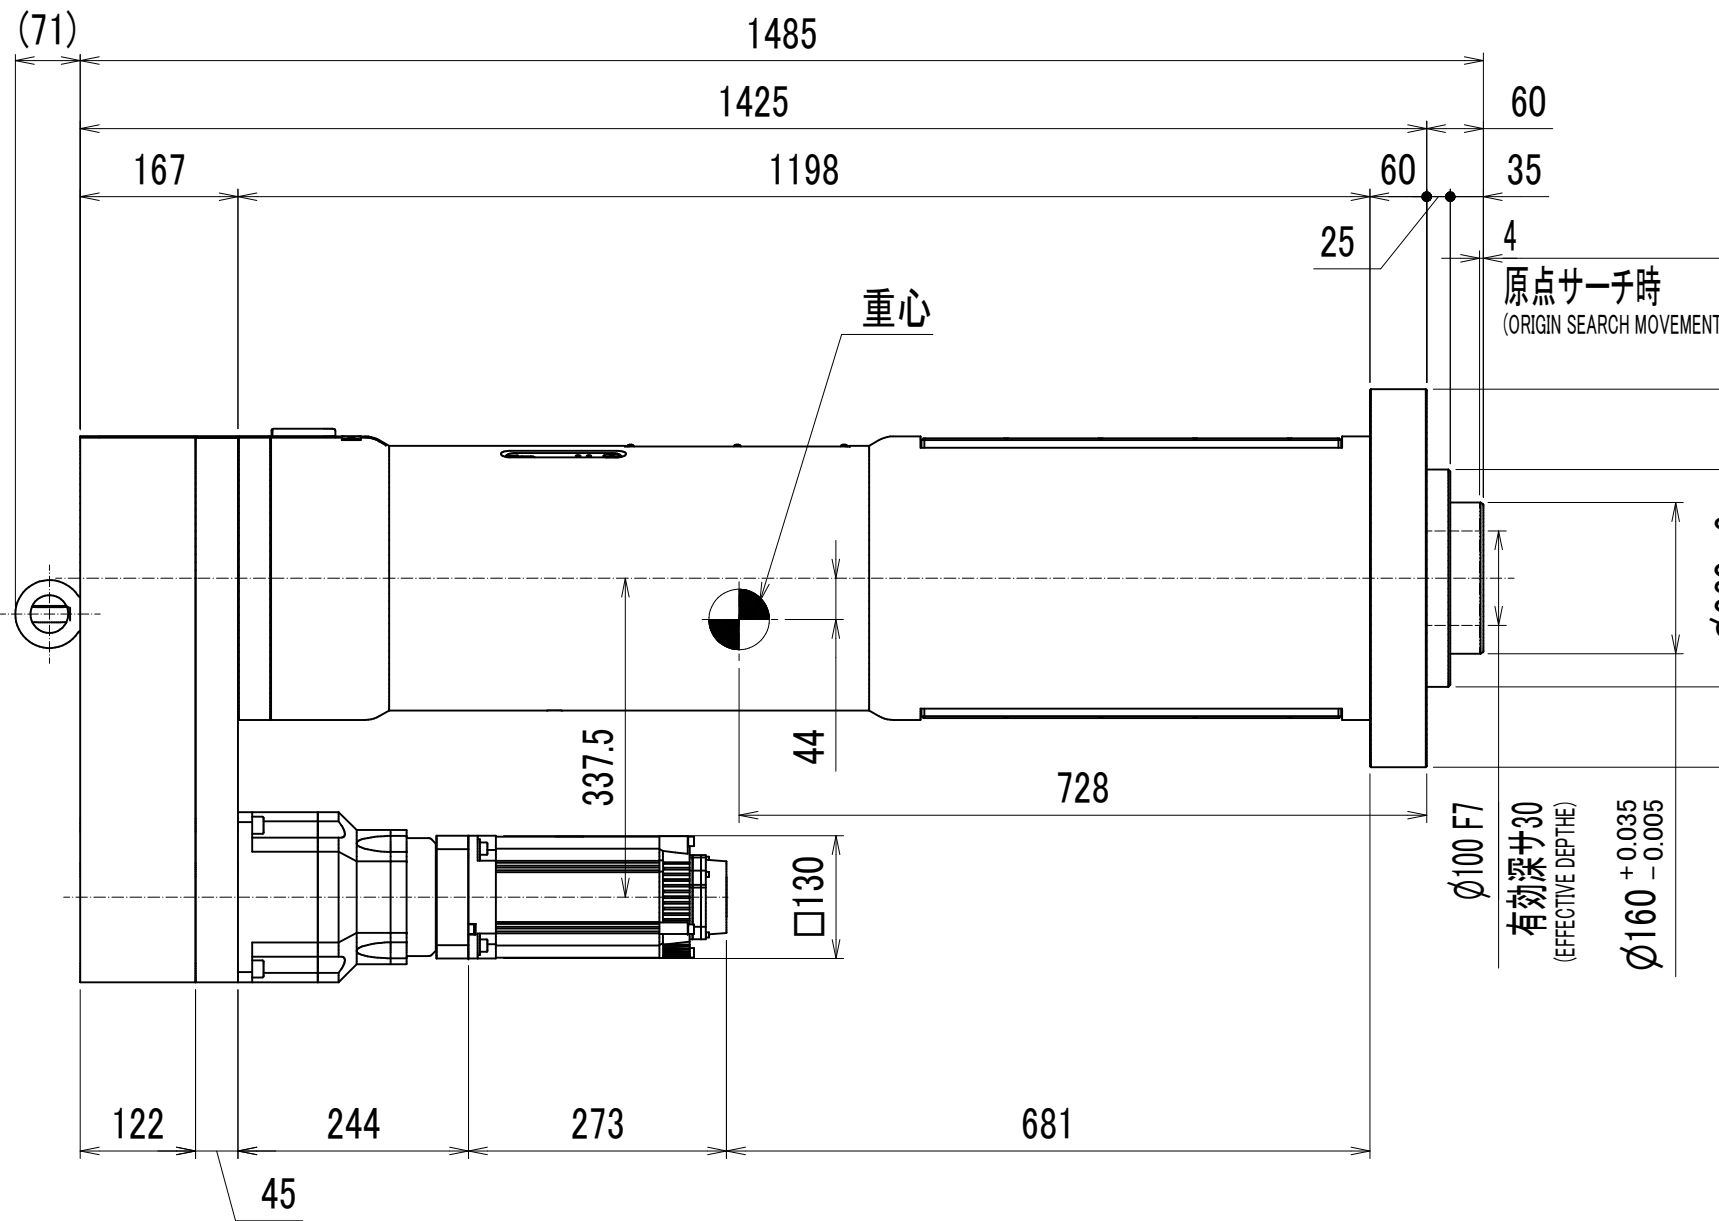

サーボプレス性能諸元 SERVO PRESS SPECIFICATION		
型式 MODEL	DPS-402Y5-30PB	DPS-402Y5-30PB-P
図番 DRAWING NO.	DS-P097	DS-P098
最大推力(公称) MAX. LOAD	400 kN	←
連続定格推力 LOAD OF CONTINUOUS RATINGS	400 kN	←
最高送り速度 MAX. SPEED	20 mm/sec	←
ストローク STROKE	300 mm	←
ツール重量 WEIGHT	650 kgf	←
繰返し荷重精度 LOAD ACCURACY ※1	$3\sigma/X \leq 1.5\%$	←
繰返し位置精度 DISTANCE ACCURACY ※1	±0.01mm以下	←
ラム軸最大変位角 MAXIMUM ROTATING PLAY OF RAM ※2	0.09 deg	←
センサー出力 SENSOR OUTPUT	NPN	PNP

※1) 荷重一定の場合のデータ DATA UNDER A CONSTANT LOAD

※2) 公差スキマが最大の場合の数値 MAXIMUM GAP OF TOLERANCE

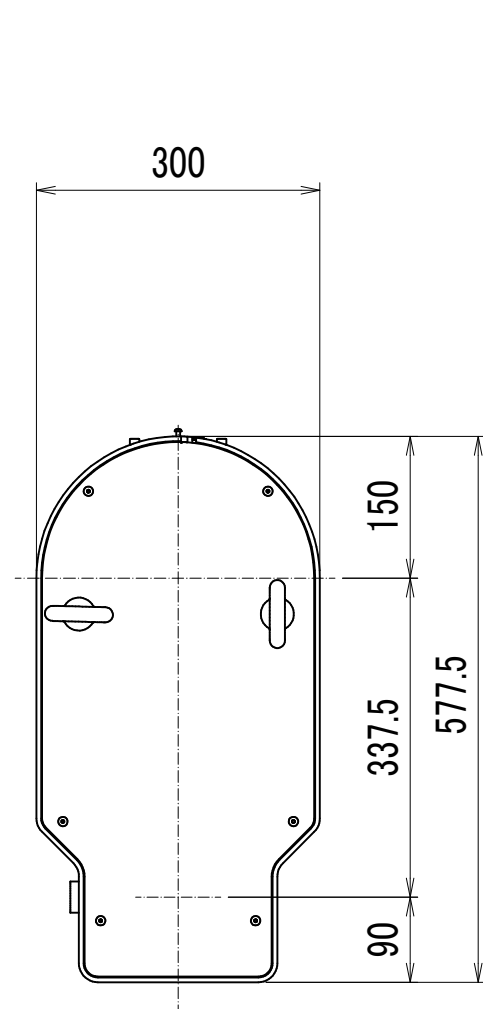

				SUB TITLE/部分組図名		JOB NO./製造番号		Q'TY/数量		DATE/日付	
				OUTLINE						2024/01/16	
GENERAL TOLERANCE/一般公差	≦6	±0.1	配布先	3RD ANGLE PROJECT/第三角法		TITLE/図名		DPS-402Y5-30PB			
	6< ≦30	±0.2	資材	SCALE 1:8 A3				DPS-402Y5-30PB-P			
	30< ≦120	±0.3	製造	DES.BY/作成		CHK.BY/確認		APP'D.BY/承認		DRAWING NO./図番	
	120< ≦400	±0.5								DS-P097	
	400< ≦1000	±0.8								DS-P098	
										1/	