
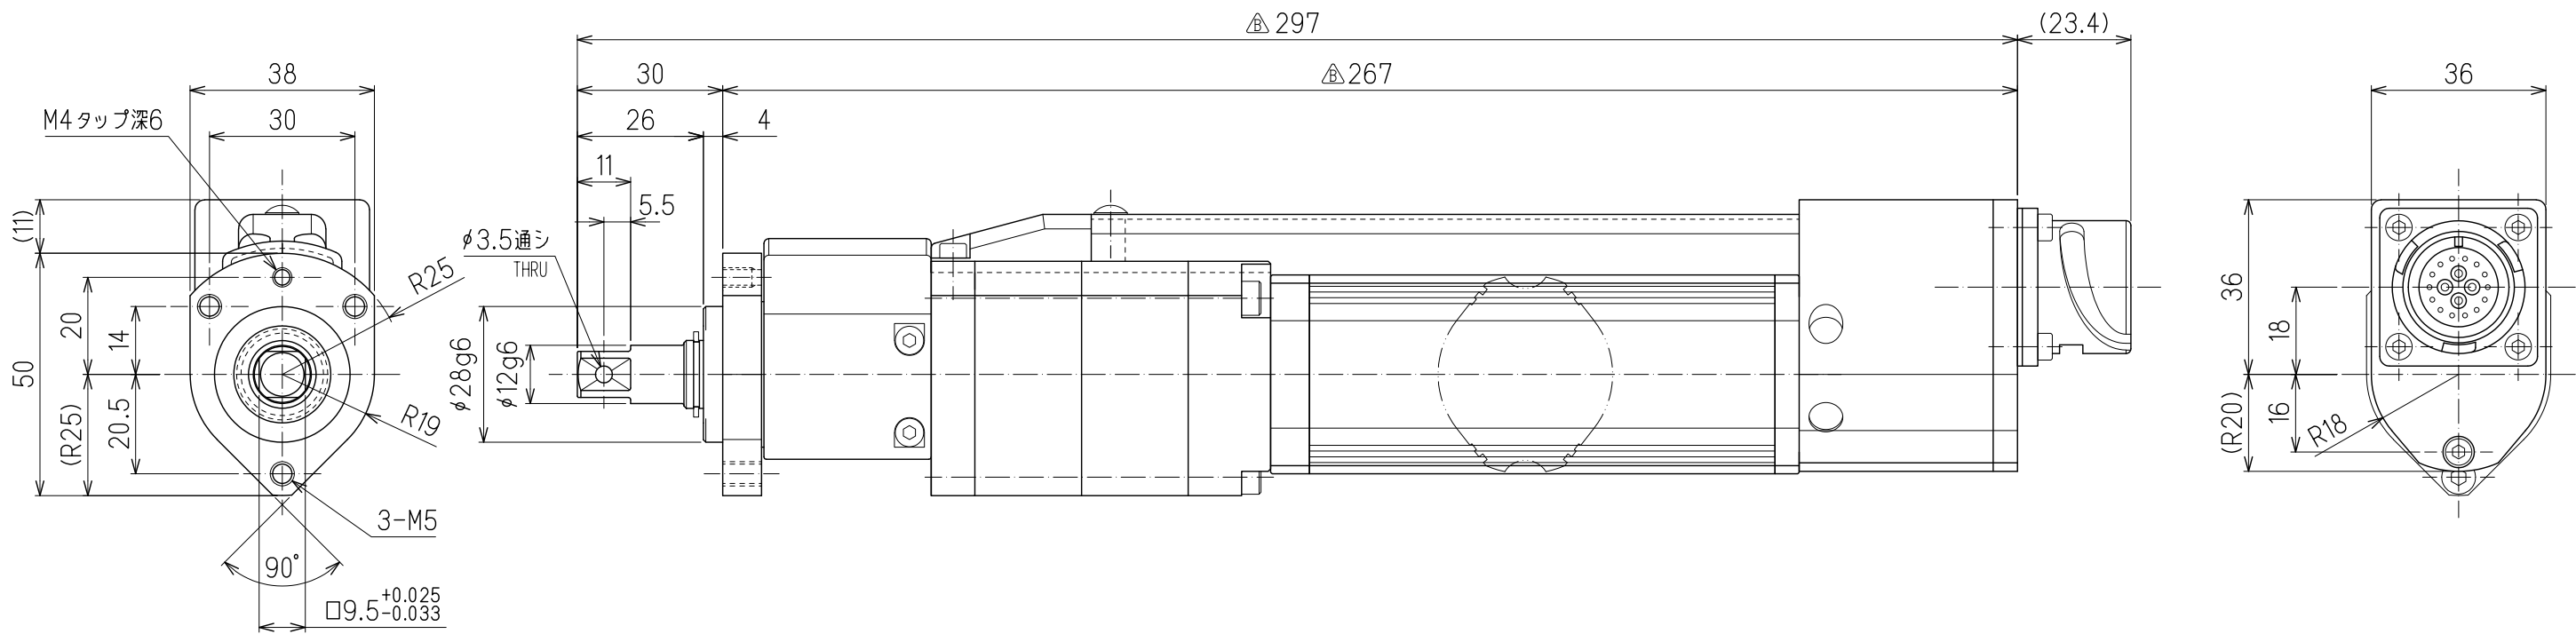


Model : CFT-101RS1-S-H		
高速着座仕様	ダンパー角45°/0.9N・m 	
最大トルク (公称) Max. Torque	N・m	10.0
(伝達効率=96%, 熱低下=92%含む) (Transmission Efficiency=96%, Heat Effect=92% (8% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	3000
ツール重量 Weight	kgf	---

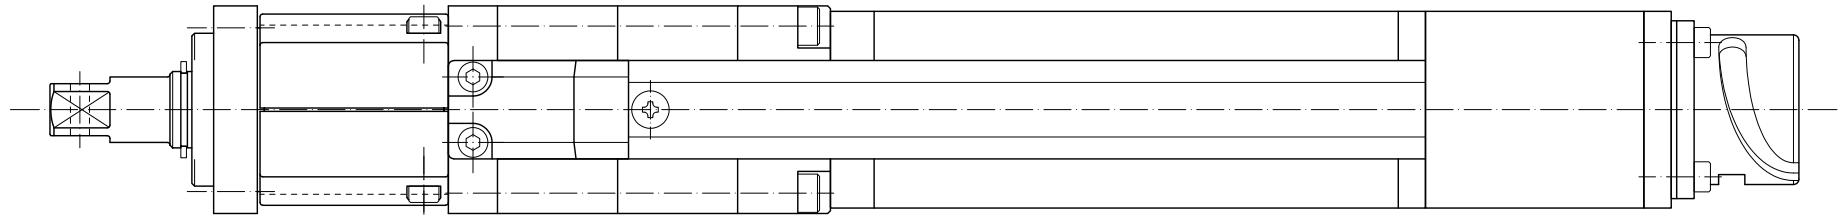

 揺動角度45度に変更
2014/08/15
中村

 ばね変更に伴う全長変更
2019/11/05
細川

SUB TITLE. 部品番号 OUTLINE		JOB NO. 工事記号		AMT. 所収数 (個)	DATE. 2013/08/26
3RD ANGLE PROJECT 第3版		TITLE. 図名 CFT-101RS1-S-H			
配布先	資材	製造	DES. BY	CHK. BY	APPR. D. BY
SCALE 1/1(A2)				DRAWING NO. 図番 DS-N017-A+B	
				1/1	