
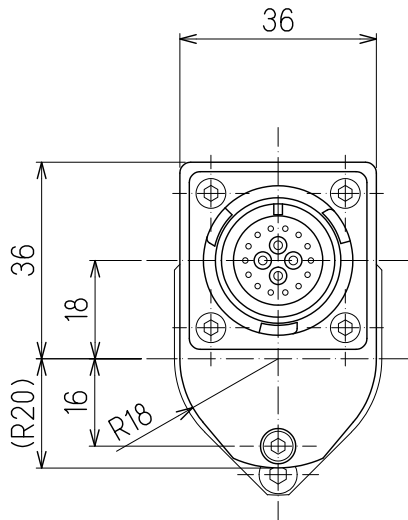
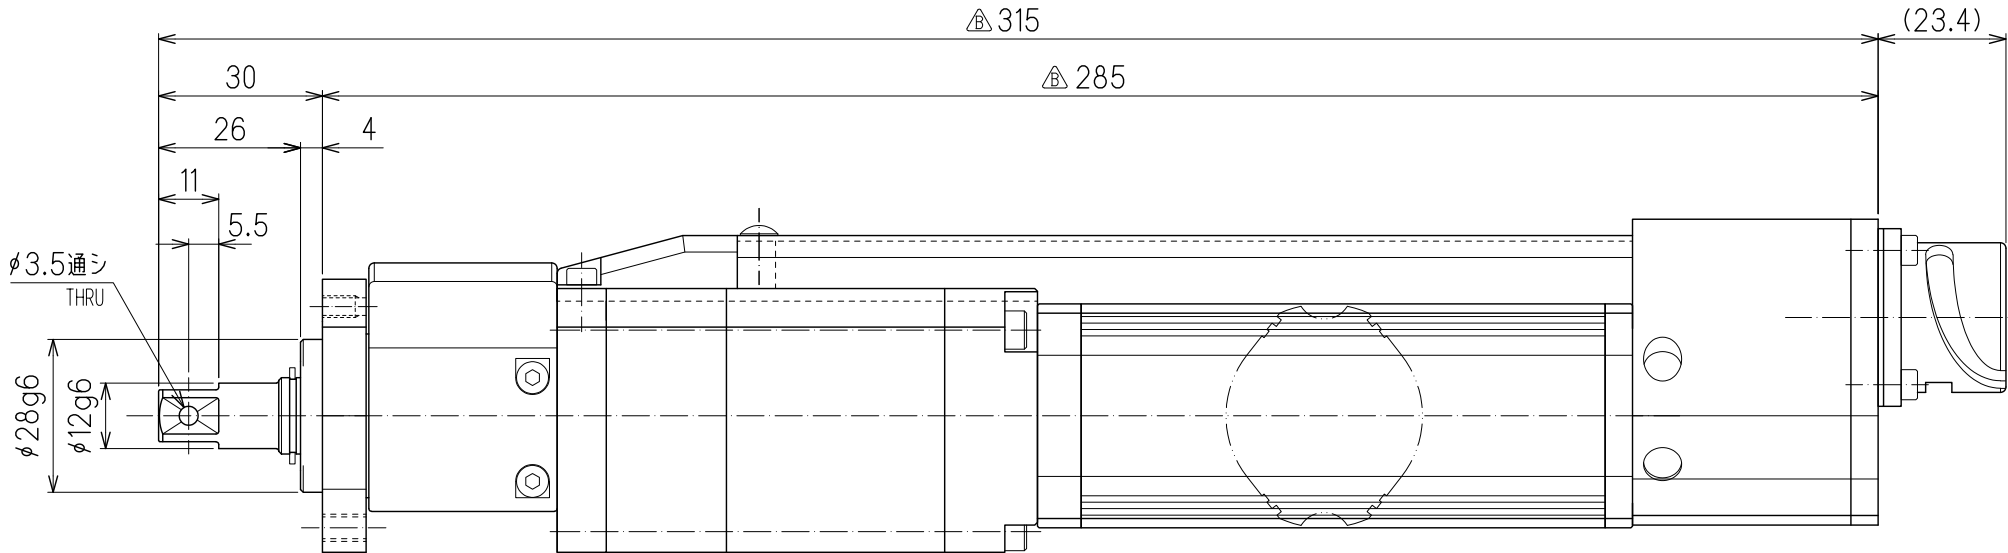
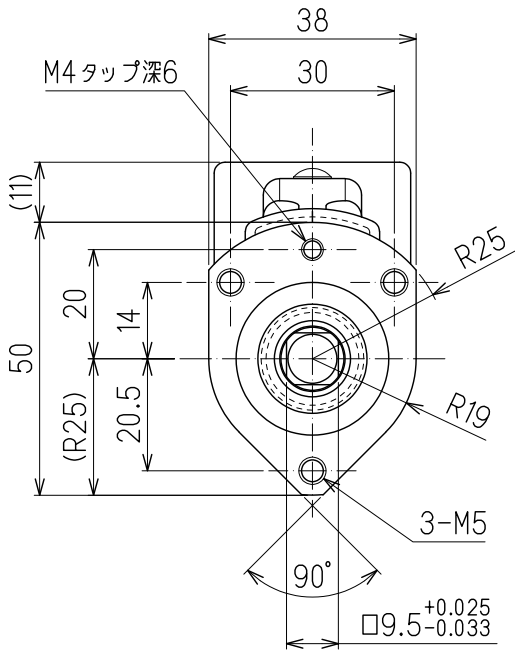


Model : CFT-401RS1-S-H		
高速着座仕様	ダンパー角45°/0.9N・m 	
最大トルク (公称) Max. Torque	N・m	40.0
(伝達効率=96%, 熱低下=92%含む) (Transmission Efficiency=96%, Heat Effect=92% (8% loss) considered)		
最高回転数 Max. Speed	r.p.m	712
ツール重量 Weight	kgf	1.55

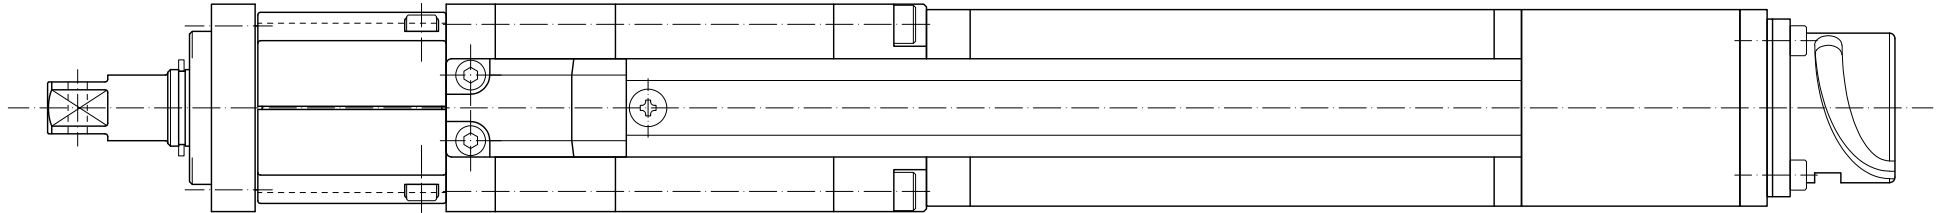

 揺動角度45度に変更
2014/08/18
中村

 ばね変更に伴う全長変更
モータ、ケーブルカバー変更
2019/11/05 加藤

SUB TITLE. 部品番号等		JOB NO. 工事記号		AMT. 所収数 (個)	DATE.
OUTLINE					2013/08/26
配布先	3RD ANGLE PROJECT 第3巻	TITLE. 図名			
資材	SCALE 1/1(A2)	CFT-401RS1-S-H			
製造	DES. BY	CHK. BY	APPR'D. BY	DRAWING NO. 図番	
				DS-N019-A+B	
				1/1	